


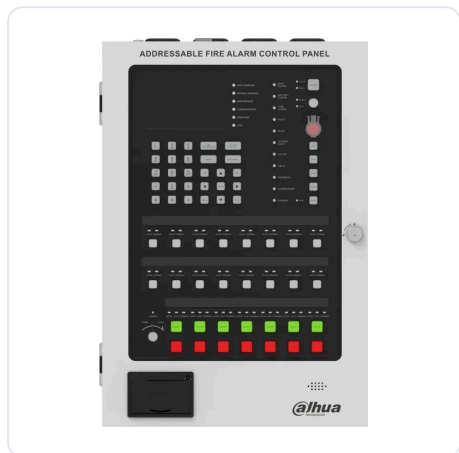

სიგნალიზაცია / სახანძრო სიგნალიზაცია / სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაცია

## HY-1022R სამისამართო საკონტროლო პანელი, 1 სახანძრო მარყუქით, 254 მისამართით. 2x12VDC/5Ah

ბრენდი Dahua  
მოდელი HY-1022R  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**1 188.00 ლ**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/hy-1022r-samisamarto-sakontrolo-paneli-1-sakhandzro-marquzhit-254-misa>

### ძირითადი მახასიათებლები

IP / IK დაცვა  
**IP30**

### კვება და დაცვა

|               |               |
|---------------|---------------|
| IP / IK დაცვა | IP30          |
| სამუშაო ძაბვა | 16V DC-28V DC |

### მიმოხილვა

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| უსადენო კავშირის მანძილი | 1500 m (4921.3 ft) |
|--------------------------|--------------------|

### სისტემის ტევადობა

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| მონყობილობა მარყუქზე | 254                             |
| ქსელური პანელები     | 128 პანელი RS-485-ის საშუალებით |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

|             |                |
|-------------|----------------|
| სტანდარტები | EN54-2, EN54-4 |
|-------------|----------------|

### ბატარეა

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| ბატარეის ტიპი | 2x12V/5Ah ტყვია-მუჟავა აკუმულატორი |
|---------------|------------------------------------|

### ფიზიკური

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| სამუშაო ტემპერატურა | -10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)              |
| ზომები              | 333 × 115 × 480 mm (13.11 × 4.53 × 18.9 in) |