


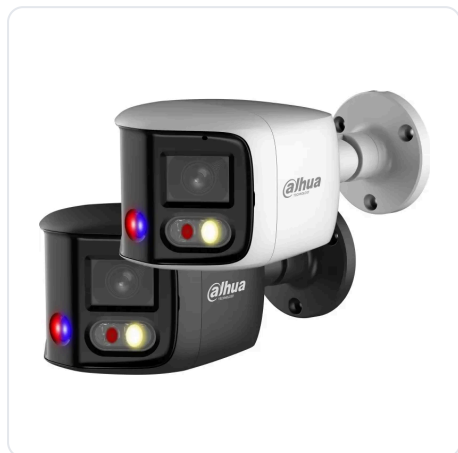

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV ქსელური კამერა 2x4MP TiOC Duo Splicing 180°

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

945.32 ₾

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-pfw3849s-a180-as-pv-kseluri-kamera-2x4mp-tioc-duo-splicing-180-581>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

25 m (82 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	ორმაგი 1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	4096 (H) × 1860 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.4
ხედვის კუთხე	H 180° / V 86°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თბილი შუქი
მინ. განათება	0.005 lux@F1.4 (ფერადი); 0.0005 lux@F1.4 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	25 m (82 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 512 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ($\pm 30\%$); PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	10.3 W
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	1 შესასვლელი; სველი კონტაქტი, 5 mA 3 V–5 VDC
განგაშის გამოსასვლელი	1 გამოსასვლელი; სველი კონტაქტი, 300 mA 12 VDC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	$\leq 95\%$
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	99 × 78 × 183.1 mm (3.9 × 3.07 × 7.21 in)
წონა	695 g (24.52 oz)