


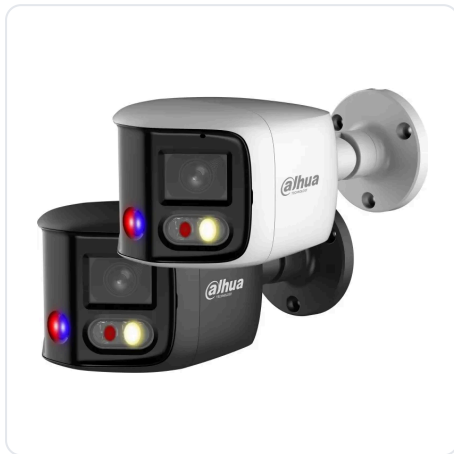

Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV ქსელური კამერა 2x4MP TiOC Duo Splicing 180°

Бренд Dahua
Модель IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

945.32 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-pfw3849s-a180-as-pv-kseluri-kamera-2x4mp-tioc-duo-splicing-180-581>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

25 m (82 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	Dual 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	4096 (H) × 1860 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.4
Угол обзора	H 180° / V 86°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.005 lux@F1.4 (цвет); 0.0005 lux@F1.4 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	25 m (82 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB

Изображение и видео	
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 512 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	10.3 W
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (RCA порт)
Аудиовыход	1 канал (RCA порт)
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	1 вход; мокрый контакт, 5 mA 3 V–5 VDC
Тревожный выход	1 выход; мокрый контакт, 300 mA 12 VDC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	99 × 78 × 183.1 mm (3.9 × 3.07 × 7.21 in)
Вес	695 g (24.52 oz)