


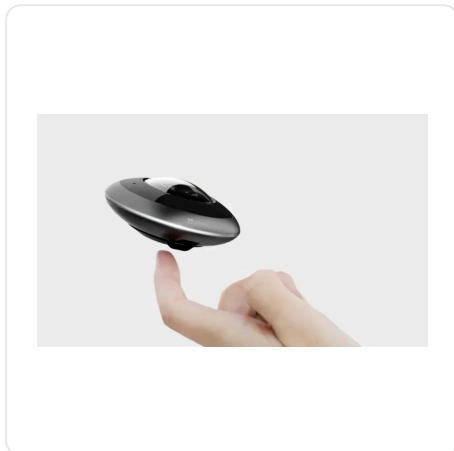

Видеонаблюдение / Wi-Fi камеры

## ვიდეო კამერა, Ezviz, CS-E4p-R100-8C6WKF, 6mp, fisheye

Бренд EZVIZ  
Модель CS-E4p-R100-8C6WKF  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

**396.00** ₾  
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/video-kamera-ezviz-cs-e4p-r100-8c6wkf-6mp-fisheye>

### Основные характеристики

Мегапиксели  
**6 MP**

Форм-фактор  
**Рыбий глаз (Fisheye)**

Дальность ИК-подсветки  
**10 m (32.8 ft)**

WDR  
**Есть**

### Камера

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Матрица          | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Макс. разрешение | 2320 × 2320                  |
| Мегапиксели      | 6 MP                         |
| Форм-фактор      | Рыбий глаз (Fisheye)         |
| Характеристики   | microSD                      |

### Объектив

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Угол обзора         | 10° |
| Крепление объектива | M12 |

### Изображение и видео

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Подсветка              | ИК-подсветка               |
| Дальность ИК-подсветки | 10 m (32.8 ft)             |
| День / ночь            | День/ночь (авто ИК-фильтр) |
| WDR                    | Есть                       |
| Частота кадров         | 25 fps                     |

### Сеть

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi   |
| Хранение данных   | microSD |

**Питание и защита**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Питание           | DC 5 V / 2 A |
| Энергопотребление | 8 W          |

**Интеллектуальные функции**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Функции | Обнаружение людей |
|---------|-------------------|

**Подключения**

|                |       |
|----------------|-------|
| Совместимое ПО | EZVIZ |
|----------------|-------|

**Стандарты и сертификаты**

|             |        |
|-------------|--------|
| Сертификаты | CE, UL |
|-------------|--------|

**Физические параметры**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Рабочая влажность   | ≤ 95 %                         |
| Рабочая температура | -10 ... +45 °C (14 ... 113 °F) |
| Размеры             | Ø80 × 35 mm (Ø3.15 × 1.38 in)  |
| Вес                 | 122 g (4.3 oz)                 |